

## Teil 2:

Schotterrasenweg

**Aufbau:**  
Rasensaat Gebrauchsrasen  
30cm STS 0/22 mit Humus gemischt

Vorgehensweise:  
zunächst einige Wege probeweise,  
dann alle Wege nachfolgend,  
Breite angepasst an Grabstellen  
ca. 100cm

## O-Field

## Teil 1:

## Erneuerung Hauptweg zum Osttor

Einfassung mit 1-Zeiler Granitgroßstein, gesägt und gestockt

Befestigung mit Asphalt  
- 3 cm AC 5 DL  
- 10 cm AC 22 TN  
auf vorh. FSS

Länge ca. 120 m  
Breite i. M. ca. 4 m  
Fläche ca. 480 m<sup>2</sup>

## Teil 4:

Verlegung Kabelschutzrohr zwischen  
Ausgangshalle und Betriebshof  
DN 100 mit Zugdraht,  
Bettung und Leitungszone  
mit Kabelsand,  
Verlegetiefe mind. 50cm,  
alle Bögen  $\leq 45^\circ$

Pflasterfläche herstellen  
mit Granitklein  
Reihenverband  
Bettung auf Pflasterbeton  
C 16/20 X1F1

91,36  
Errichtung von  
Fahrradständen  
4 Stück

### Teil 3:

Erichtung von Fahrradständern  
4 Stück an jedem Eingang  
Aufbau und Lage siehe Detail  
L x B: 2,00 x 0,50 m


Errichtung von  
Fahrradständern 1 Stück

**Schotterrasenfläche herstellen  
Fläche nach Angabe AG,  
vorhandene Wurzeln dürfen nicht  
beschädigt werden!**


Detail  
Eingang

**Pflasterfläche herstellen  
unter Geräteständer  
mit Betonplatten 35 x 35 cm**

LEGENDE NEUBAU:

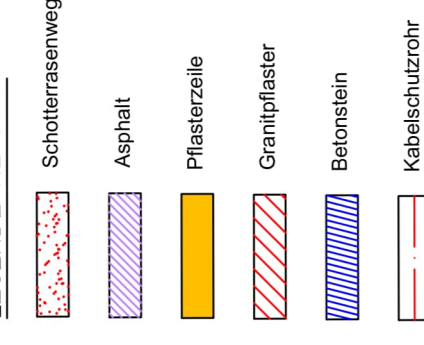

LEGENDE BESTAND:

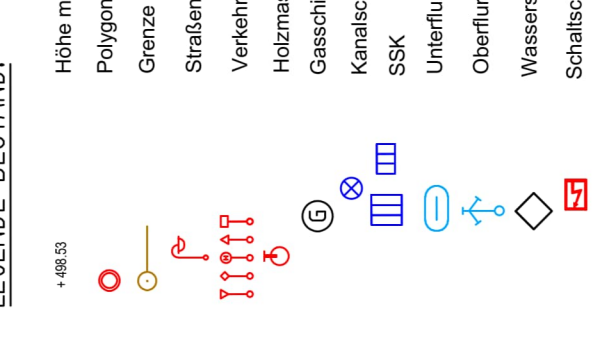

### Beispiel Fahrradständer

**Auf vorhandene Spartenleitungen ist zu achten!!  
Alle Maße nach örtlicher Angabe des AG !!!**